ＭＹシリーズ　取扱説明書　補足

附属品

取扱説明書

補足説明書
（この用紙）

スパナ


六角レンチ
（対辺４mm）


六角レンチ
（対辺５mm）

フット・レッグサポート　スイングアウト

● フット・レッグサポートをスイングアウト（外開き）したり、取り外したりすることにより、トイレ・ベッド等への乗り移りがしやすくなります。介助の場合には、足元が広くなり移乗動作が楽に行えます。また、片足こぎ操作する場合には、取り外すことにより足元が広くなります。

① ロックレバーを解除します。

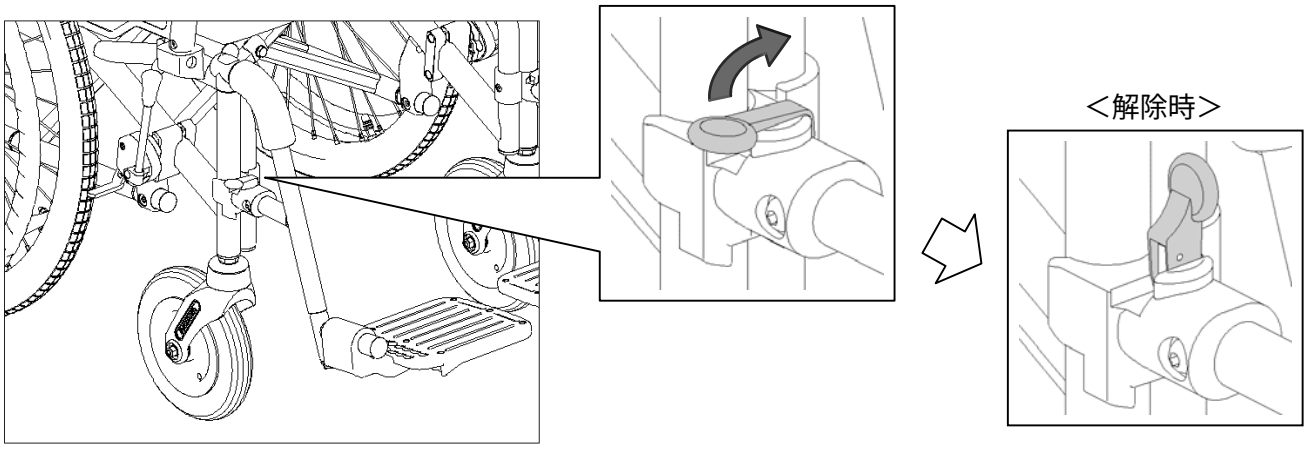

② ロックレバーを解除した状態のまま、外側に回転させます。

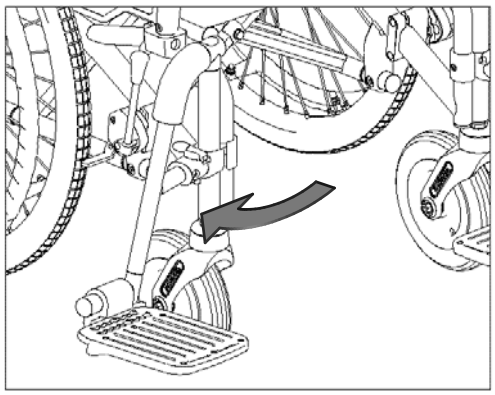

③ レッグサポートを取り外すときには、外側に回転した状態から上に持ち上げてください。

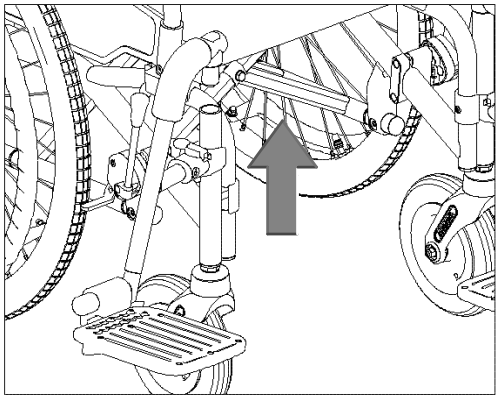

⚠ 注意

● スイングアウトをもどした時は、ロックが確実にされているか確認してください。（足を乗せたときに外れてケガをする恐れがあります。）

● スイングアウトや着脱・取付け操作時に、手を挟まないように注意してください。

アームサポート　跳ね上げ

● 両側のアームサポートが後方に跳ね上がりますので、横からの乗り移りがしやすくなります。介助の場合にも、アームサポートがじゃまにならず、楽に行えます。

① ロックレバーを解除します。

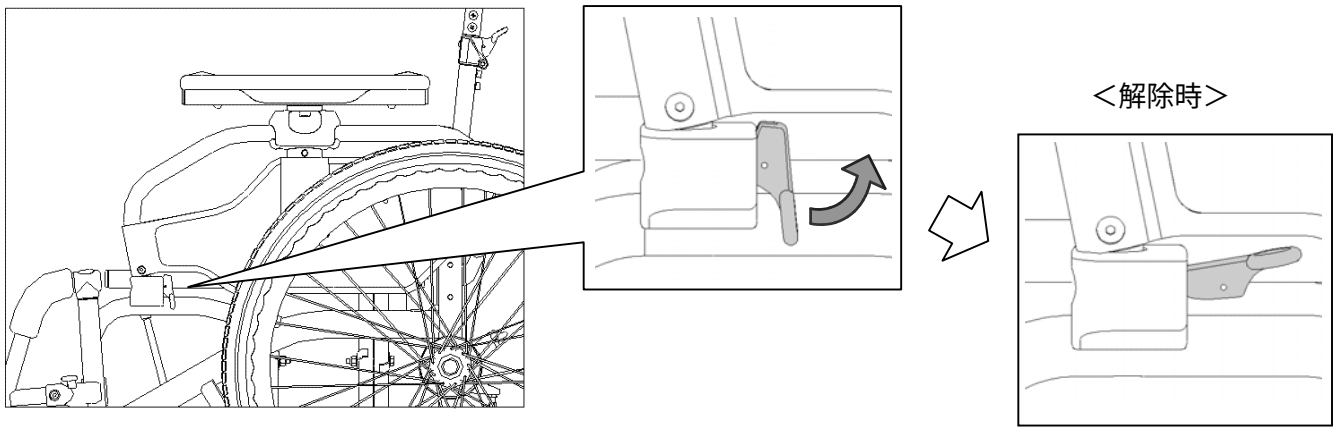

② アームサポートを後方に上げます。

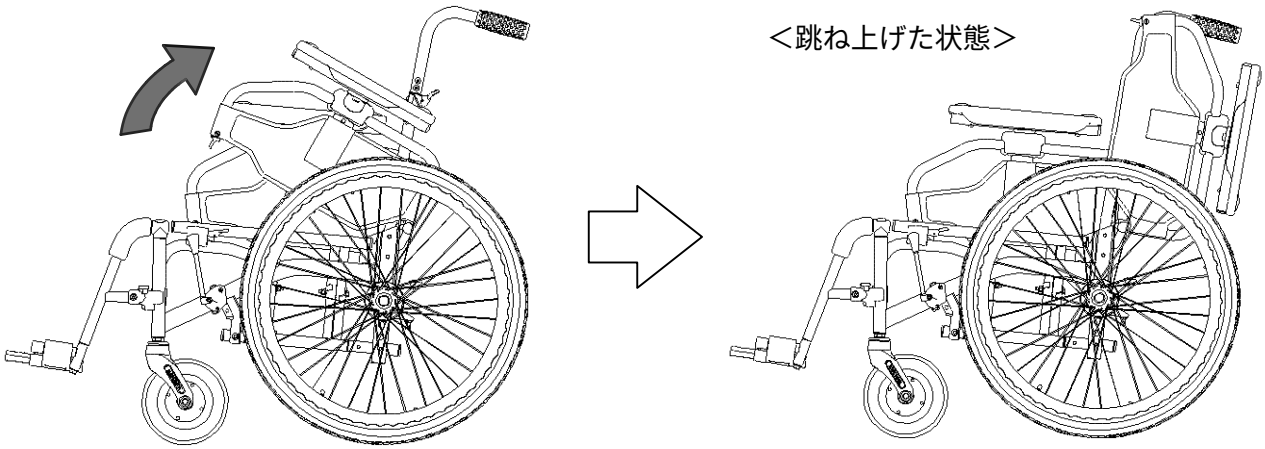

⚠ 注意

- アームサポートをもどした時は、ロックが確実にされているか確認してください。（転落事故の原因になる恐れがあります。）
- アームサポートを持って車いすを持ち上げないでください。（ケガ、転倒、転落事故の原因となる恐れがあります。）
- アームサポートを跳ね上げた状態で、アームサポートに力を加えないでください。（破損の原因となります。）

寸法一覧

機種	キャスタ（インチ）	大車輪（インチ）	前座高（mm）	後座高（mm）	全長（mm）	全高（mm）	全幅（mm）	折畳み幅（mm）	重量（kg）
MY-1	6	22	425・445	395・415	1050	835	630	370	18.0
MY-2	6	16	425・445	395・415	1050	835	630	280	16.3
MY-1JWX	6	22	425	395	1050	835	630	370	31.8

※ 重量はクッション、バッテリーを含んでいます。

※ 改良のため予告無しに仕様を変更することがあります。